



Profil Light

Référence: LX-PL-LE1212-5W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 5 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD


Nombre de LED / Metre : 120 LED

Flux Lumineux / Metre : 500 Lm


Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Indice de rendu de couleur : >90

Angle : 120°

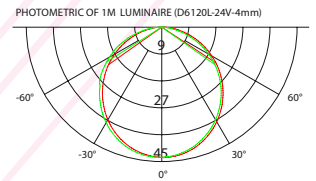

Height	Eavg,Emax	Angle:110.00deg	Diameter
1m	13.64,44,20lx		285.63cm
2m	3.409,11,05lx		571.26cm
3m	1.515,4,911lx		856.89cm
5m	0.5455,1,768lx		1428.15cm
7m	0.2783,0,9020lx		1999.41cm

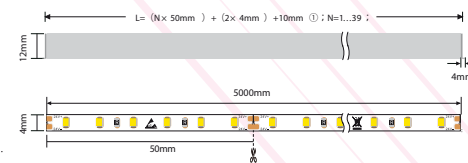

Autre

Dimensions : 12mm*12mm*2000mm

Fixations :

