

Profil Light

Référence: LX-PL-LE2507-8W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 8 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 300 LED

Flux Lumineux / Metre : 750 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K



Indice de rendu de couleur : >90

Angle : 120°


Autre

Dimensions : 25mm*7mm*2000mm

Fixations :

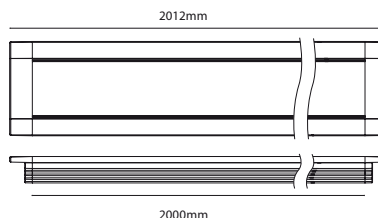

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6300H-24V-8mm)

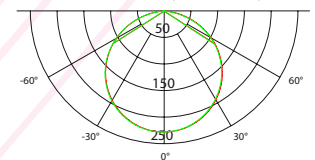

Height	Eavg,Emax	Angle:15.00deg	Diameter
1m	62.35,228.3lx		313.94cm
2m	15.59,57.07lx		627.87cm
3m	6.928,25.37lx		941.81cm
5m	2.494,9.132lx		1569.69cm
7m	1.272,4.659lx		2197.56cm

