




# Profil Light

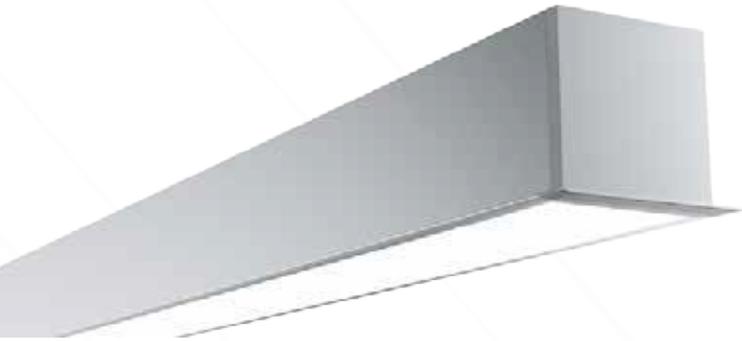

## Référence: LX-PL-LE50DA-25W

Matériaux : Aluminium / Filtre Diffuseur UGR

Couleur du Matériau : Noire/Blanc/Argenté

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



## Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 25 W

Alimentation : AC 100-277 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

## Caractéristiques de la LED


Type de la Puce : 5050 SMD

Flux Lumineux : 2200 Lm

Température de couleur : 3000K/4000K/6000K

Indice de rendu de couleur : >80

Angle : 85°



| Height | Eavg,Emax      | Angle:94.13deg | Diameter  |
|--------|----------------|----------------|-----------|
| 1m     | 309,4,805,5lx  |                | 214,97cm  |
| 2m     | 77,36,2014lx   |                | 429,94cm  |
| 3m     | 34,38,89,50 lx |                | 644,91cm  |
| 5m     | 12,38,32,22lx  |                | 1074,86cm |
| 7m     | 6,315,16,44lx  |                | 1504,80cm |

## Autre

Dimensions : 70mm\*75mm\*1200mm

Fixations :

