



Profil Light

Référence: LX-PL-LG1515C-11W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 11 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 93 LED

Flux Lumineux / Metre : 1350 Lm

Température de couleur : 2700K/3000K/4000K/6000K



Indice de rendu de couleur : >80, >90

Angle : 120°

Autre

Dimensions : 19.7mm*19.6mm*2500mm

Fixations :

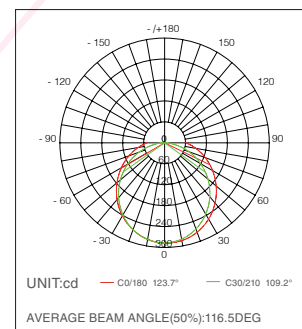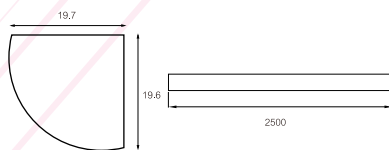

Height	Eavg	Emax	Angle: 108deg	Diameter
1m	61,193lx			343cm
2m	22,711lx			562cm
3m	10,3lx			844cm
5m	5,17lx			1125cm
7m	3,11lx			1407cm

Flux out: 583lm



LX-LG1515C-PRM1



LX-LG1515C-EC4



LX-LG1515C-SMx8

