



Profil Light

Référence: LX-PL-LG1616C-6W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 6 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 120 LED

Flux Lumineux / Metre : 550 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K



Indice de rendu de couleur : >90

Angle : 120°


Autre

Dimensions : 16mm*16mm*2000mm

Fixations :

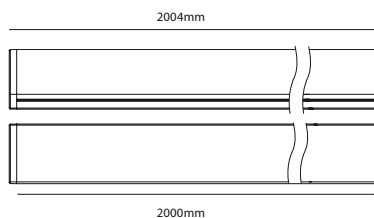

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6120H-24V-8mm)

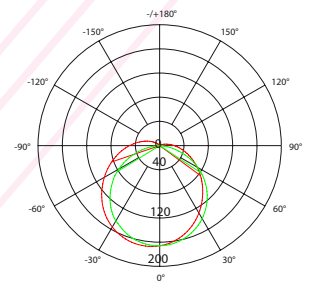

Height	Eavg,Emax	Angle:125,00deg	Diameter
1m	31.58,166.6lx		384.20cm
2m	7.895,41.65lx		768.39cm
3m	3.509,18.51lx		1152.59cm
5m	1.263,6.664lx		1920.98cm
7m	0.6445,3.400lx		2689.37cm

