



Profil Light

Référence: LX-PL-LG3030K-B-15W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 15 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 280 LED

Flux Lumineux / Metre : 1600 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K



Indice de rendu de couleur : >90

Angle : 120°


Autre

Dimensions : 30mm*30mm*2000mm

Fixations :

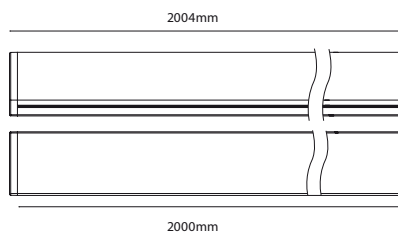

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6280H-24V-10mm)



Height	Eavg,Emax	Angle:170.00deg	Diameter
1m	1.283,234.1lx		2286.01cm
2m	0.3207,58.53lx		4572.02cm
3m	0.1425,26.01lx		6858.03cm
5m	0.0513,9.365lx		11430.05cm
7m	0.0262,4.778lx		16002.07cm

