

Profil Light

Référence: LX-PL-LS0709-5W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 5 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 120 LED


Flux Lumineux / Metre : 500 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Indice de rendu de couleur : >80

Angle : 120°

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6120L-24V-4mm)



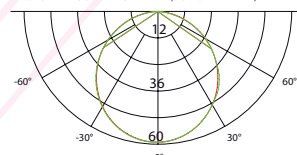


Height	Eavg,Emax	Angle:110.00deg	Diameter
1m	17.59,59.10lx		285.63cm
2m	4.398,14.77lx		571.26cm
3m	1.955,6.566lx		856.89cm
5m	0.7037,2.364lx		1428.15cm
7m	0.3590,1.206lx		1999.41cm

Autre

Dimensions : 7.6mm*9mm*2000mm

Fixations :

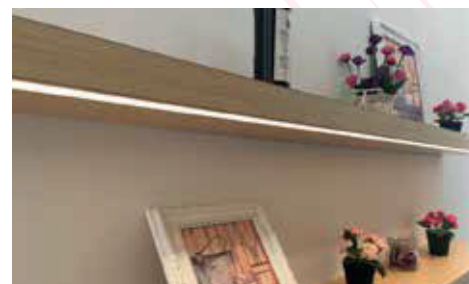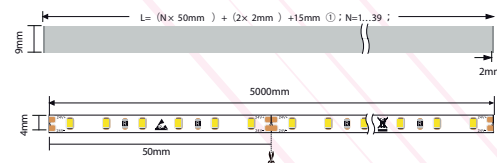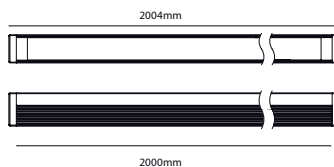

Accessoires :

