



Profil Light

Référence: LX-PL-LS1613B-13W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 13 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 120 LED


Flux Lumineux / Metre : 1050 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K


Indice de rendu de couleur : >90

Angle : 120°

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6120H-24V-8mm)

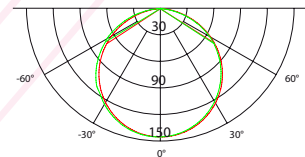

1m	39,77,145.3lx	313.94cm
2m	9,941,36.33lx	627.87cm
3m	4,418,16.15lx	941.81cm
5m	1,591,5.812lx	1569.69cm
7m	0,8115,2.965lx	2197.56cm
Height	Eavg,Emax	Angle:115.00deg Diameter

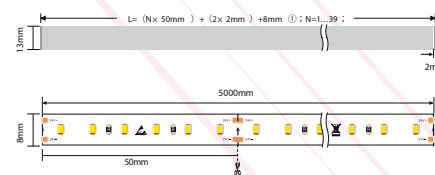

Autre

Dimensions : 16mm*13mm*2000mm

Fixations :

