

Profil Light

Référence: LX-PL-LS1911C-B-15W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 15 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 280 LED

Flux Lumineux / Metre : 1600 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K



Indice de rendu de couleur : >90

Angle : 120°


Autre

Dimensions : 19.7mm*19.6mm*2000mm

Fixations :

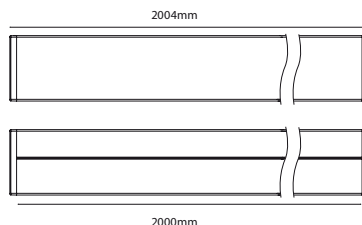

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6280H-24V-10mm)

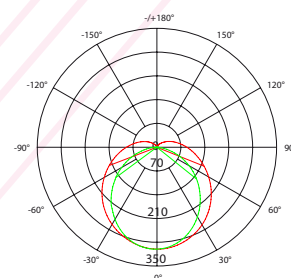

Height	Eavg,Emax	Angle:120.00deg	Diameter
1m	72.97,300.6lx		346.41cm
2m	18.24,75.16lx		692.82cm
3m	8.108,33.40lx		1039.23cm
5m	2.919,12.03lx		1732.05cm
7m	1.489,6.13lx		2424.87cm

