




Profil Light

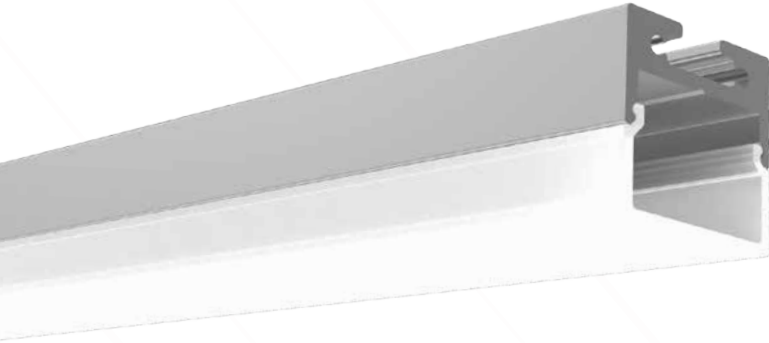

Référence: LX-PL-LS1911K-B-15W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 15 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD

Nombre de LED / Metre : 280 LED


Flux Lumineux / Metre : 1600 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Indice de rendu de couleur : >90



Angle : 120°

PHOTOMETRIC OF 1M LUMINAIRE (D6280H-24V-10mm)



| | | |
|----|---------------|-----------|
| 1m | 118.2.323.1lx | 260.65cm |
| 2m | 29.56.80.77lx | 521.29cm |
| 3m | 13.14.35.90lx | 781.94cm |
| 5m | 4.729.12.92lx | 1303.23cm |
| 7m | 2.413.6.593lx | 1824.52cm |

Height Avg.Emax Angle:105.00deg Diameter



Autre

Dimensions : 19.7mm*19.7mm*2000mm

Fixations :

