



Profil Light

Référence: LX-PL-LS3360-20W

Matériaux : Aluminium / plexiglas

Durée de vie : 50 000 Heures



EPISTAR



Caractéristiques Electriques

Puissance / Metre : 20 W

Alimentation : AC 24 V

Facteur de Puissance : 0,95

Indice de protection : IP 55

Option Dimmable : Oui

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 5050 SMD


Nombre de LED / Metre : 280 LED

Flux Lumineux / Metre : 2 290-2 700 Lm

Température de couleur : 2300K/2700K/3000K/4000K/5000K/6000K

Indice de rendu de couleur : >80, >90

Angle : 120°



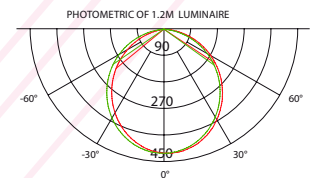


Height	Eavg,Emax	Angle:107.03deg	Diameter
1m	137,8,427,9lx		270,43cm
2m	34,44,107,0lx		540,87cm
3m	15,31,47,54lx		811,30cm
5m	5,510,17,11lx		1352,17cm
7m	2,811,8,732lx		1893,04cm

Autre

Dimensions : 33mm*60mm*2500mm

Fixations :

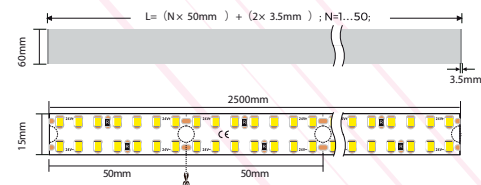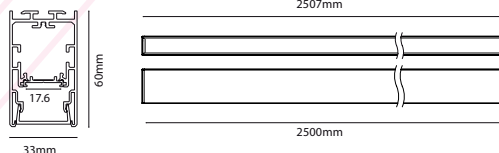

Accessoires :

