



High Bay

Référence: LX-HB-MSH-100W

Matériau : Aluminium

Durée de vie : 50 000 Heures



Caractéristiques Electriques

Puissance : 100 W

Alimentation : AC 90-277 V

Fréquence : 50-60HZ

Facteur de Puissance : > 0,95

Indice de protection : IP 54

Température : -25°C-55°C

Humidité : 10% -90%

Caractéristiques de la LED

Type de la Puce : 3030 SMD

Nombre de LED : 213 pcs


Flux Lumineux : 13 000 - 14 000 Lm

Efficacité Lumineuse : >91%

Température de couleur : 6000-6500K

Indice de rendu de couleur : WW : RA>70 - PW : RA>80

Angle : 60° /90° /110°

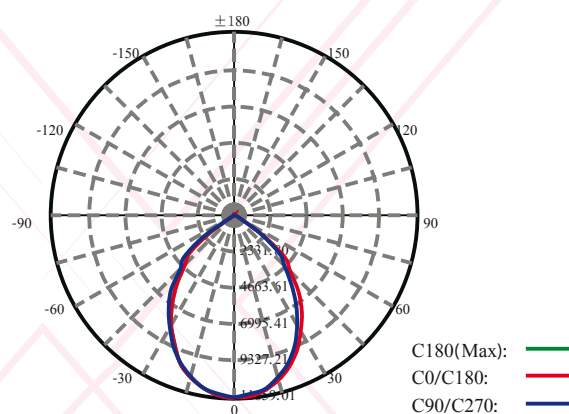

ILLUMINANCE at a Distance
Center Beam LUX

Height	E	Diameter
2.0M	1487.67lx	3.4m
4.0M	371.92lx	6.8m
6.0M	165.30lx	10.2m
8.0M	92.98lx	13.6m
10.0M	59.51lx	17.0m

Autre :

Dimension : Ø505.38*316.5*H439.5mm

