

# Inground



**Référence:** LX-IG-67A-2W

Matériau : Aluminium/Stainless steel SUS 316L#

Durée de vie : 50 000 Heures



**OSRAM**

**CE** **RoHS**

## Caractéristiques Electriques

Puissance : 2W

Alimentation : DC24V/120-240V

Fréquence : 50-60HZ

Temperature : -20°C~40°

Indice de protection : IP 67

Indice IK : IK08

Option Dimmable : Triac/PWM/1-10V/Dali

## Caractéristiques de la LED

Marque de LED : OSRAM

Flux Lumineux : 113-130 Lm


Couleur de la LED : 2000K/3000K/6000K

Angle: 35°x45°

## Autre

Dimensions : Ø58xW43mm

Résistance à la pression : 1 106 Kg

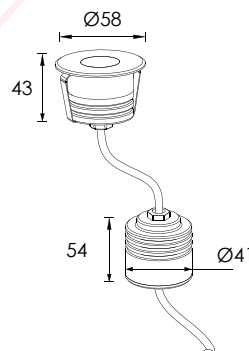

### Schéma D'installation



A: L'espace minimum pour le transformateur est de 48 mm  
B: IP67 120v/240/24v & RGB 24V transformateur externe

### Filtre nid d'abeille en option

