

# Inground



**Référence:** LX-IG-R69A-6W

Matériau : Aluminium/Stainless steel SUS 316L#

Durée de vie : 50 000 Heures



**OSRAM**



## Caractéristiques Electriques

Puissance : 6W

Alimentation : DC24V/120-240V

Fréquence : 50-60HZ

Temperature : -20°C-40°

Indice de protection : IP 67

Indice IK : IK08

Option Dimmable : Triac/PWM/1-10V/Dali

## Caractéristiques de la LED

Marque de LED : OSRAM

Flux Lumineux : 287-327 Lm


Couleur de la LED : 2000K/3000K/6000K

Angle: 35°x45°

## Autre

Dimensions : Ø116xW38mm

Résistance à la pression : 3 370 Kg

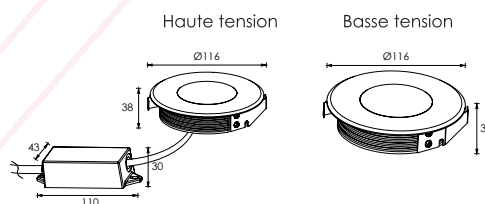

### Angle Asymétrique



### Schéma D'installation

Haute tension



Basse tension



A: L'espace minimum pour le transformateur est de 48 mm  
B: IP67 120v/240/24v & RGB 24V transformateur externe